

Die Ausrichtung Ihrer Druckdaten

Achten Sie bei mehrseitigen Produkten darauf, uns Ihre Druckdaten in gleicher Ausrichtung anzuliefern.
Eine Vermischung von Hoch- und Querformat ist nicht möglich!

Legen Sie die Ausrichtung schon in Ihrem Layoutprogramm, am besten entsprechend der Leserichtung (A), einheitlich an. Die Drehung in Ihren Druckdaten kann nicht berücksichtigt werden.

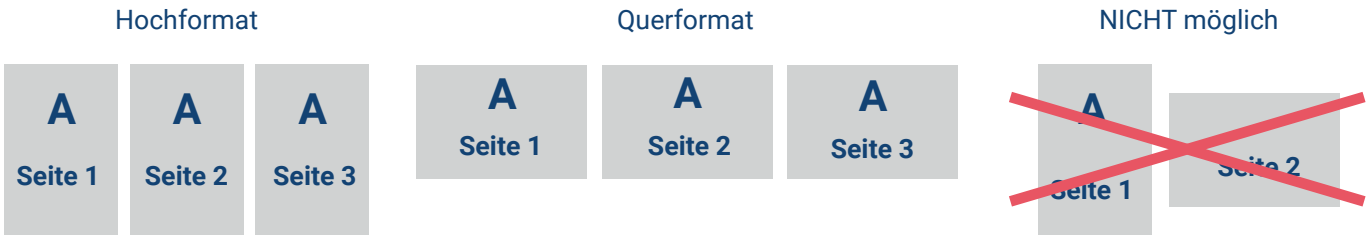


Beispiel:

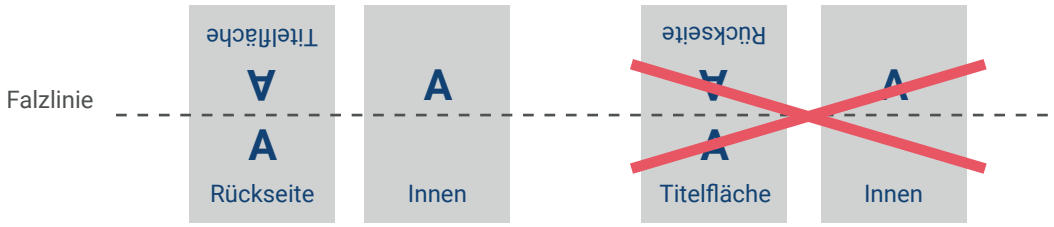

Datenformat und Anschnitt

Achten Sie schon bei der Erstellung Ihrer Druckdaten auf die richtige Eingabe der Bemaßungen, Rand- und Falzabstände!

Generell gilt: 3 mm (1) sollten wichtige Textinhalte Abstand vom Endformatrand nach innen einhalten.
Flyer, Folder und Plakate benötigen 2 mm (2) Beschnitt, am besten randabfallend angelegt!
Magazindaten benötigen 3 mm Beschnitt!

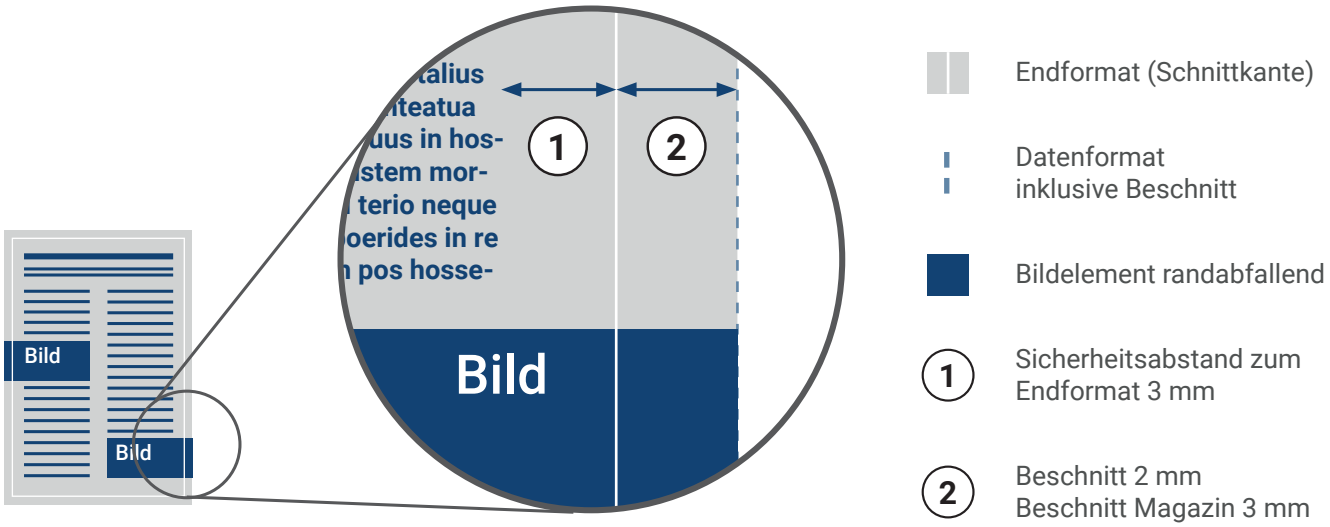

Darstellungen und Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Flyer | DIN A4, Hochformat

Bruttoformat (mit Beschnitt)
214 x 301 mm


Endformat (ohne Beschnitt)
210 x 297 mm

Endformat

Datenformat
inklusive 2 mm Beschnitt

(1) Sicherheitsabstand

Vorder- bzw. Rückseite

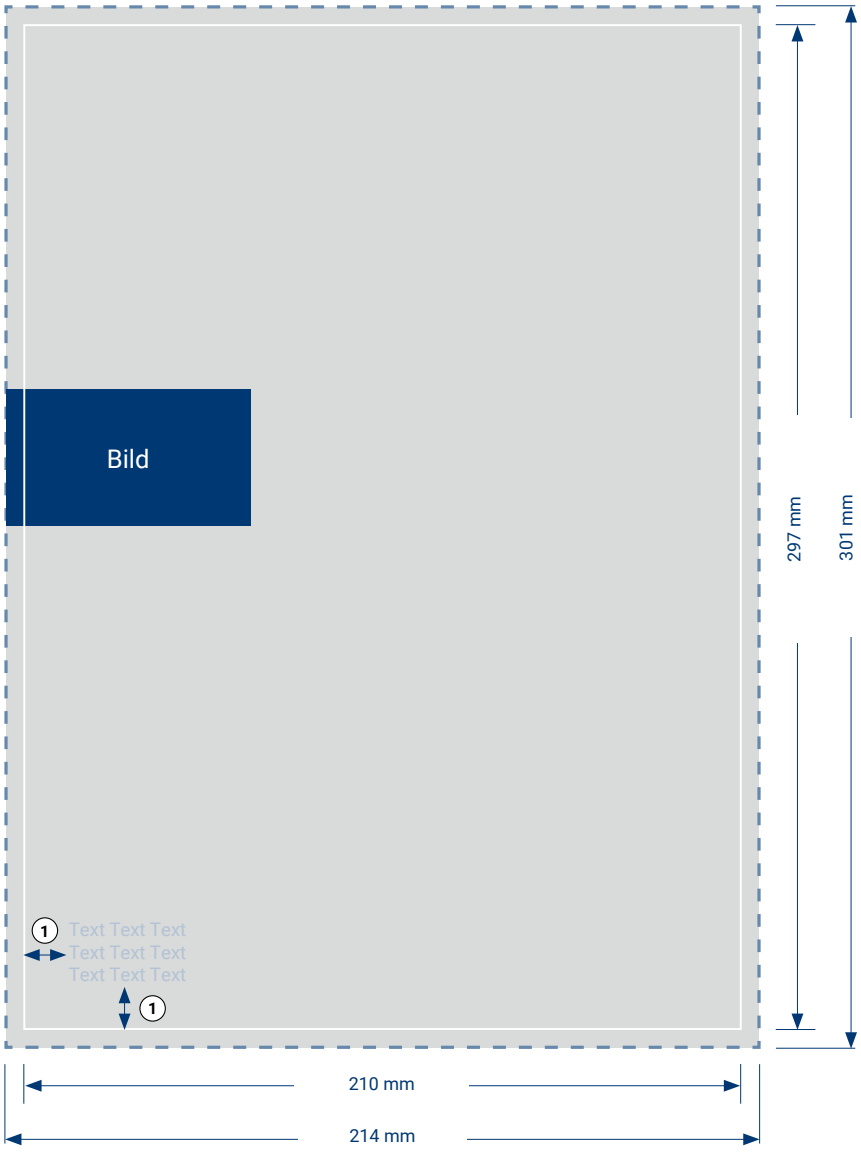

Darstellungen und Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Flyer | DIN A4, Querformat

Bruttoformat (mit Beschnitt)
301 x 214 mm


Endformat (ohne Beschnitt)
297 x 210 mm

Endformat

Datenformat
inklusive 2 mm Beschnitt

1 Sicherheitsabstand

Vorder- bzw. Rückseite

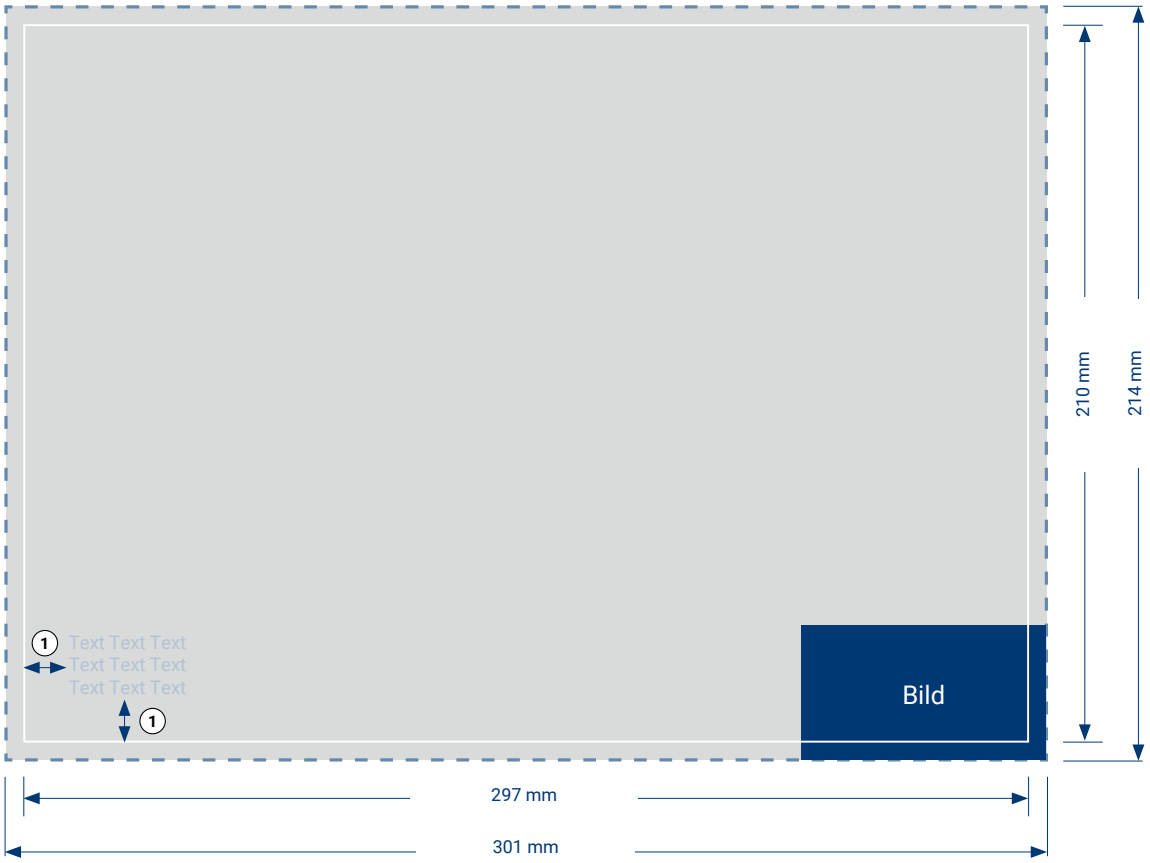

Darstellungen und Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

RAINBOWPRINT

Wichtige Hinweise zum Aufbau von Druckdaten

Die richtigen Farben:

- Bitte liefern Sie Ihre Daten immer im Farbmodus CMYK (nicht in RGB) an, da eine automatische Umwandlung durch unseren Workflow zu unerwünschten Farbveränderungen führen kann, die wir nicht als Reklamationsgrund anerkennen können.
- Beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte sich deutlich vom Druckergebnis unterscheiden können.
- Volltonfarben (HKS, Pantone usw.) müssen generell bei Produkten, die nur 4/0- oder 4/4-farbig Euroskala angeboten werden, in CMYK-Prozessfarben umgewandelt werden.
  Ein Druck von Sonderfarben ist momentan nur bei Briefpapier möglich.
- Sollen Ihre Briefbogen eine Rückseite erhalten, so legen Sie diese bitte 1-farbig in der Farbe Schwarz an (nicht CMYK, keine Sonderfarben).

Mögliche Dateiformate:

- Bitte schicken Sie Ihre Druckvorlagen im Format PDF, TIF oder JPG.

Die richtige Seitenreihenfolge:

- Bei Foldern (Faltblättern) bitte keine Einzelseiten liefern - die Seiten müssen fertig, in der richtigen Reihenfolge (je nach Falzart), angeordnet sein.
- Bitte liefern Sie die Daten für Broschüren als Einzelseiten, fortlaufend an (U1, U2, 3, 4, 5, 6, U3, U4), nicht montiert. Sie können uns auch Umschlag und Innenteil als separate Datei liefern.
  Bitte beachten Sie hier auch die fortlaufenden Einzelseiten.

Das richtige Farbprofil:

- Wir empfehlen und arbeiten mit dem Profil ISO Coated v2 (ECI).
  Dieses Profil können Sie unter www.eci.org downloaden.

Sonstige Anmerkungen:

- Die Linienstärke darf nicht schmaler als 0.1 Punkt sein und wir empfehlen eine Schriftgröße unter 6 Punkt zu vermeiden.
- Daten, in denen Schriften nicht eingebettet sind, können nicht für den Druck verwendet werden.
- Verzichten Sie bitte auf die Anlage von Pass- und Falzmarken und außenliegenden Farbfeldern.
  Senden Sie bitte nur das angegebene Bruttomaß (= Endformat inkl. Beschnitt).
- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Dokument bei der Ausgabe auf einem größeren Format mittig platziert ist, da unsere Software automatisiert arbeitet.
- Verwenden Sie eine Auflösung von mindestens 300 dpi. Bei geringerer Auflösung entstehen beim Druck Qualitätsverluste. Verwenden Sie bitte zum Erstellen einer PDF-Datei die Spezifikation „PDF/X-4“. Für großformatige Produkte, wie DIN A2 und größer, genügt eine Auflösung von 100 bis 150 dpi.
- Den Druckdaten bitte keine Ansichtsdaten in niedriger Auflösung sowie mögliche Falzvorgaben, Perforationslinien, Stanzkonturen etc. anhängen. Sollten diese fälschlicherweise gedruckt werden, so können wir keine Haftung hierfür übernehmen. Bitte senden Sie uns diese Informationen (Daten) per E-Mail unter Angabe Ihrer Bestellnummer.
- Wenn Sie das gleiche Motiv beidseitig abgedruckt haben möchten, schreiben Sie dies bitte unbedingt in das Kommentarfeld. Kennzeichnungen im Dateinamen können nicht berücksichtigt werden und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.
- Da die Überdrucken-Funktion auch zu gestalterischen Zwecken eingesetzt werden kann, wird diese bei der Prüfung nicht berücksichtigt

Weitere ausführliche Angaben finden Sie auch unter dem Menüpunkt „Service" - „Vorgaben für Druckdaten" auf unserer Homepage: https://www.rainbowprint.de/content/hilfecenter/druckdaten
Bei Nichtbeachtung aufgeführter Punkte ist eine Reklamation ausgeschlossen.

Darstellungen und Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.